


CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung 230 Vac Dimmer mit IP65 Schutz

CASAMBI Bluetooth Lighting Control 230 Vac Dimmer with IP65 Protection

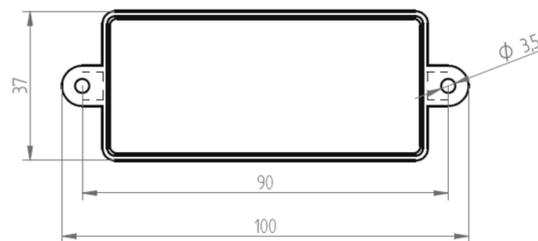

CASAMBI
READY

IP65

CE

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808698
Typ <i>Type</i>	DIBT230-150
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	85..240 Vac; 50..60 Hz
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 life @ Smart-Geräte <i>smart devices</i>
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Leistung bei 115 Vac <i>Power at 115 Vac</i>	min. 1 W LED-Module für Netzspannung; Glühlampen: 75 W <i>mains power LED modules; incandescent lamps: 75 W</i>
Leistung bei 230 Vac <i>Power at 230 Vac</i>	min. 1 W LED-Module für Netzspannung; Glühlampen: 150 W <i>mains power LED modules; incandescent lamps: 150 W</i>
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+45 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	65 °C
IP Schutzklasse <i>IP Protection level</i>	65
Abmessungen <i>Dimensions</i>	100 x 37 mm (ohne Kabel <i>without cable</i>)

- Dimmer für ortsfeste Installation mit IP65 Schutz zum komfortablen Regeln von Leuchten durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth
- Zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen
Nur 1 Lastart anschließen! Nicht für magnetische Transformatoren
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen („nur ich“, „alle“, „nur mit Passwort“, ...)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Feste Gummi-Anschlussleitungen, je 15 cm
- Netzstrom max. 0,65 A, Einschaltstrom: max. 10 A (100 ms)
- Vergleichszahl Kriechwegbildung: < 600. Verschmutzungsgrad: II. Nichtaustauschbare Sicherung F2A/250 Vac

- Easily operated Dimmer for fixed installation with IP65 Protection to control luminaires with smartphone or tablet (Apple, Android) via Bluetooth
- For operation of incandescent lamps, dimmable LED lamps and LED and halogen lamp control gear. Don't mix different types of loads!
Not for magnetic transformers
- Free App from CASAMBI (Apple/Android):
 - lighting control (colour/dim level)
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (colour gradient)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery function
 - protection settings of your luminaires network („just me“, „with password“, ...)
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna (drawing: grey marking, do not cover with metal case)
- Fixed rubber connection cables, each 15 cm
- Mains current max. 0.65 A, inrush current: max. 10 A (100 ms)
- Proof tracking index: <600, pollution degree: 2
Not changeable fuse F2A/250 Vac

